



IL TUO PARTNER PER UNA VITA PIÙ SANA
DAL 1901

AEROGUARD SENSE e S



HEPALUX CONTRO L'INQUINAMENTO INDOOR

Dotato di filtro **HEPALUX ad altissima efficienza** che trattiene fino al 99,98% di microparticelle inquinanti e sistema ionizzante integrato, Aeroguard Sense raggiunge i più alti standard di qualità grazie anche ad un **alto Tasso di Emissione di Aria Pulita (CADR)**, al **basso consumo energetico** e alla **silenziosità**.



SISTEMA DI FILTRAZIONE A 360°

Consente di filtrare l'aria e gli inquinanti aspirando in ogni direzione

DIMENSIONI IMPORTANTI PER PRESTAZIONI ECCEZIONALI

È in grado di filtrare fino a 65 mq di area grazie ad una superficie filtrante di 4,3 m ed un'efficienza CADR 765 m³/h

SISTEMA DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA INTELLIGENTE ED AUTOMATICO

Dotato di 3 modalità di regolazione di potenza manuale, oltre a quella automatica (SENSE)

WAVE TOUCH

La fotocellula sul display permette di regolare l'apparecchio facilmente e senza toccarlo (SENSE)

ANALISI DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN TEMPO REALE

I sensori di polveri e VOC rilevano costantemente la presenza di elementi inquinanti e pericolosi nell'aria (SENSE)



PREFILTRO LAVABILE

Le larghe maglie del prefiltro catturano le particelle più grossolane, come peli di animali, muffe e macro polveri

FILTRO HEPALUX + FILTRO AI CARBONI ATTIVI

Le fibre del filtro Hepalux intrappolano le particelle più piccole, trattenendo fino al 99,98% di polveri sottili, pollini e spore di muffa. I carboni attivi migliorano l'azione filtrante e rimuovono odori

FOTOCATALISI CON LED UV A

La fotocatalisi attraverso il biossido di titanio decompone gas e microorganismi residui


IONIZZATORE

Lo ionizzatore emette nell'aria ioni negativi che si legano agli inquinanti, appesantendoli e rendendoli facilmente aspirabili dal pavimento

MANUTENZIONE DEI FILTRI

Quando la luce sul display si illumina, indica la necessità di cambiare il filtro, operazione semplice e veloce (SENSE)



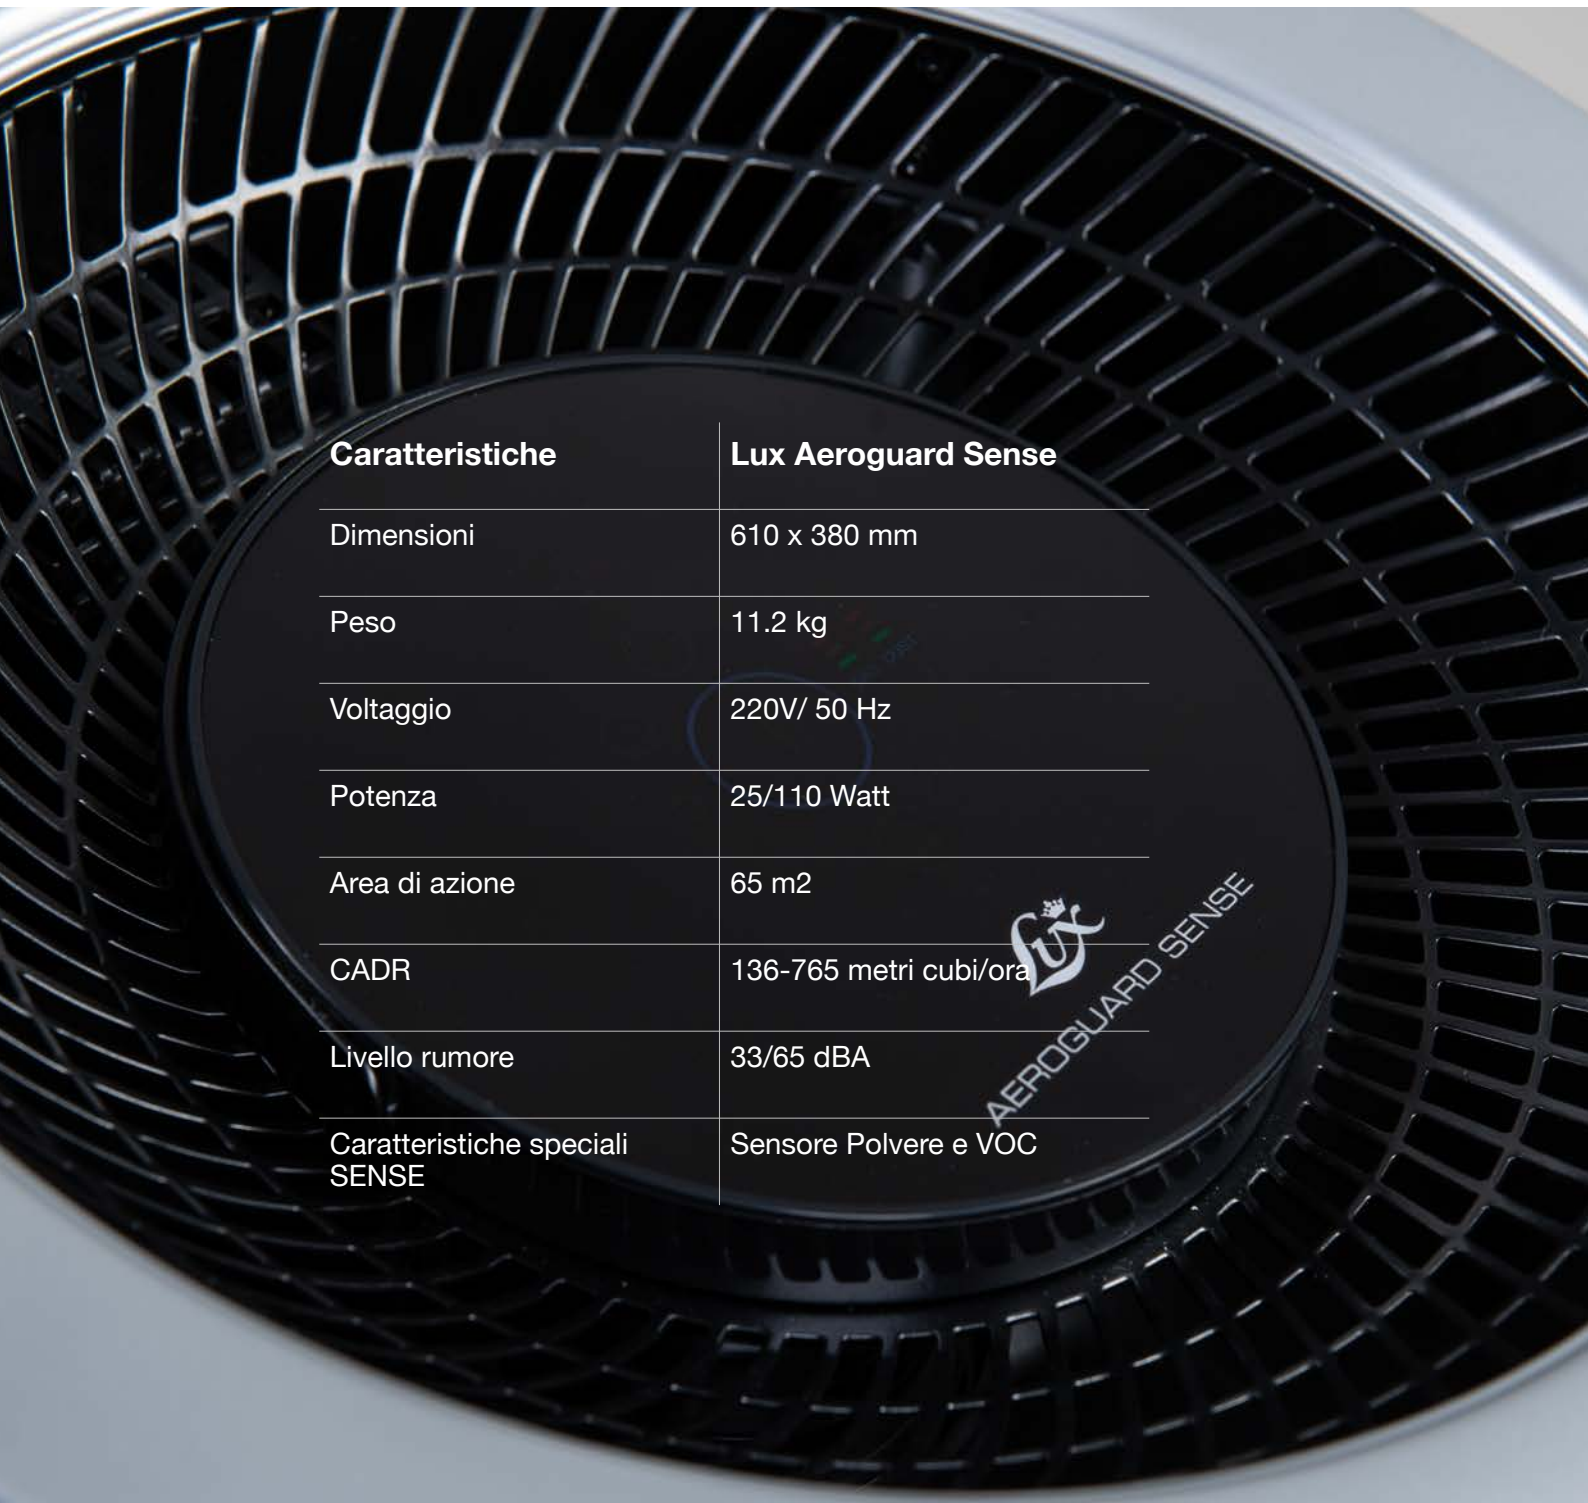

Caratteristiche	Lux Aeroguard Sense
Dimensioni	610 x 380 mm
Peso	11.2 kg
Voltaggio	220V/ 50 Hz
Potenza	25/110 Watt
Area di azione	65 m ²
CADR	136-765 metri cubi/ora
Livello rumore	33/65 dBA
Caratteristiche speciali SENSE	Sensore Polvere e VOC



D.E.S. s.r.l.
Via Perugino, 10 - 24068 Seriate (BG)
Tel. +39 035 4236010 - fax +39 0354520780 - www.luxinternational.com
www.viveresano.eu

